



// FEATURES


- Optimale Lösung für Ihre Einbausituation: Die Montage des PegaSys Beschlags erfolgt in sehr kurzer Zeit ohne zusätzliche Bohrungen an Vollblatt- und Rohrrahmentüren, inklusive optionaler mechanischer Überschießung. Für den Außeneinsatz (IP55) erhältlich (innenliegendes Batteriefach notwendig).
- Zeitloses Design: Hochwertiges Edelstahlcover in breiter und schmaler Ausführung.
- Langlebig: Elektronik, LockBox und Batteriefach des PegaSys Beschlags können nachgerüstet werden. Somit entfällt ein Austausch beim Defekt nur einer einzelnen Komponenten.
- Vielseitig: Der PegaSys Beschlag ist mit MIFARE® oder Legic Elektronik erhältlich und kann auch mit OSS Standard Offline betrieben werden.
- Made in Germany.
Für uns eine Selbstverständlichkeit.

// TECHNISCHE DATEN


Varianten	Montagevarianten für Rohrrahmentüren (Ovalrosetten, Langschild) und Vollblatttören (Rundrosetten, Langschild, Kurzschild), für Euro-PZ und Swiss Round	Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre Stand-by oder 50.000 Betätigungen
Abmessungen Cover schmal (BxHxT)	285 x 42 x 27 mm	Temperaturbereich	Betrieb: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen Cover breit (BxHxT)	285 x 65 x 27 mm	Schutzklasse	IP34, optional IP55
Türmaßvorgaben (variantenabhängig)	- Türstärke: 30 - 110 mm - Entfernungsmaße: 70 - 94 mm - Vierkant: 7 8 8,5 9 10	Signalisierung	Akustisch (Summer) Optisch (zweifarbige LED)
Leseverfahren	- RFID: MIFARE® Classic/DESFire®; LEGIC advant/prime - Programmierung über NFC	Speicherbare Zutritte	2000
Betriebsarten	Offline, Virtuelles Netzwerk; OSS	Zeitmodelle	16
Batterietyp	3x AA (breit) oder 3x AAA (schmal) Alkaline-Batterien	Netzwerkfähigkeit	Virtuelles Netzwerk: Vernetzung über Berechtigungsleser möglich
		Upgradefähigkeit	Firmware upgradefähig
		Zertifikate	- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-6.100-2507) - DIN EN 1634 - DIN EN 179 - DIN EN 1906 - DIN 18273

// VARIANTEN


// Elektronische Beschläge, Ausführung B (breit)

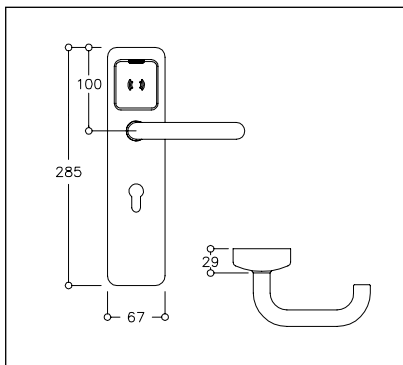


- ❖ Objektklasse 4
- ❖ DIN EN 1906
- ❖ Oberfläche fein matt
- ❖ aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)

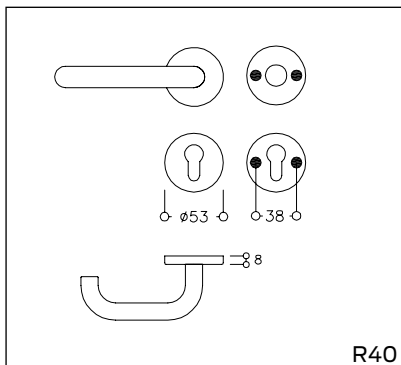


R40

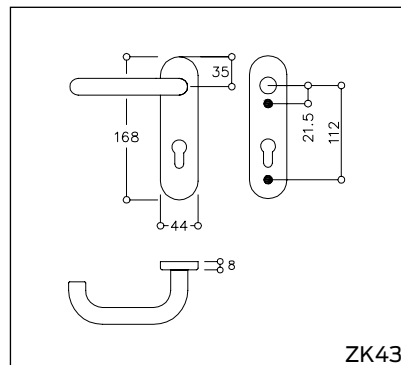

ZK43

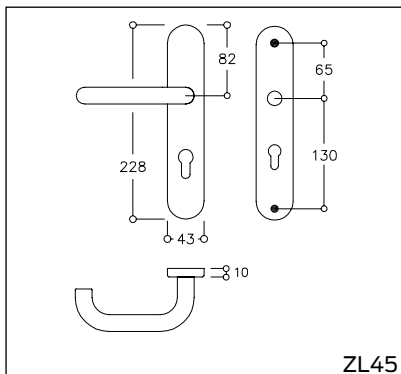


ZL45

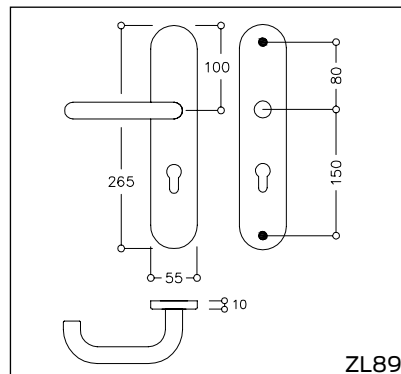


ZL89


mögliche Türdrückerserien




Serie 182 (ehemals 181)



Serie 292 (ehemals 291)




Serie 192 (ehemals 191)




Serie 282 (ehemals 281)


// für Schmalrahmentüren, Ausführung S (schmal)

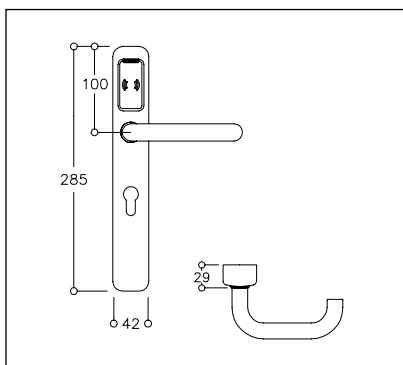

- ❖ Objektklasse 4
- ❖ DIN EN 1906
- ❖ Oberfläche fein matt
- ❖ aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)

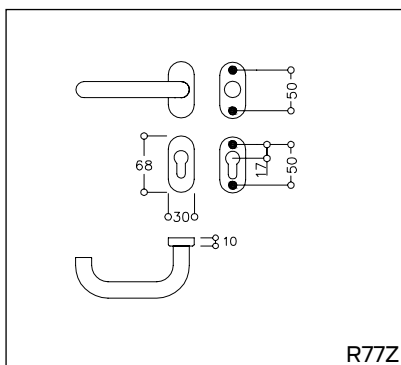


R77Z

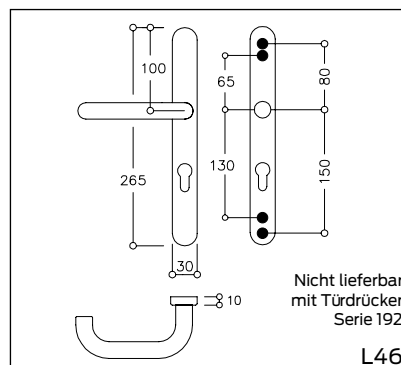


L46


mögliche Türdrückerserien




Serie 182 (ehemals 181)



Serie 292 (ehemals 291)



Serie 192 (ehemals 191)



Serie 1182